


## Lakossági

Oldalfali készülékek

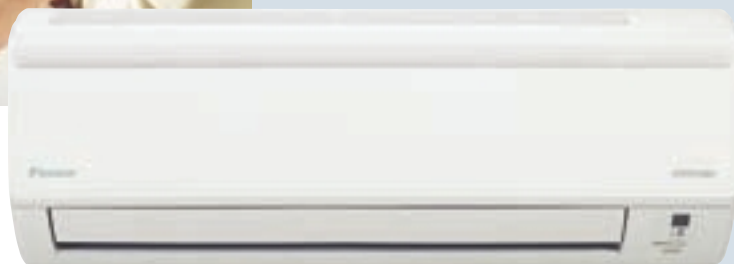

FTK/FTX típusú beltéri egység

## Hatékony és takarékos

A Daikin oldalfali készülékeivel modern, gazdaságos és hatékony módon lehet biztosítani a tavasz érzetét bármelyik helyiségben, éjjel-nappal, minden évszakban. Az inverteres szabályozású, kiváló Daikin rendszerek képesek arra, hogy a kompresszor fordulatszámának a változtatásával a hűtő vagy fűtő teljesítmény is változzon a mindenkori hőmérsékleti körülményekhez alkalmazkodva. Továbbá, ez a szabályozás azt is lehetővé teszi, hogy a helyiség hőmérséklete a beállított értéket gyorsabban elérje, és állandó szinten tartsa, maximalizálva az energia felhasználás hatékonyságát és a komfortérzetet is.



- Vezeték nélküli távirányító
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között (hőszivattyús modell)
- Légtisztító szűrő
- Fotokatalitikus szagtalanító szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor
- Ventilátor üzemmód (csak hűtő modell)
- Független automatikus legyező mozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Beltéri készülék csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány +10 °C-tól
- Fűtési üzemtartomány -10 °C-tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

Beltéri egység távirányítóval			csak hűtő			hőszivattyús		
			FTK 20 GV*	FTK 25 GV*	FTK 35 GV*	FTX 20 GV*	FTX 25 GV*	FTX 35 GV*
Beltéri egység			FTK 20 GV	FTK 25 GV	FTK 35 GV	FTX 20 GV	FTX 25 GV	FTX 35 GV
Távirányító			alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
Hűtésiteljesítmény	min./névleges/max.	kW	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 3.2 / 3.8
Fűtésiteljesítmény	min./névleges/max.	kW	–	–	–	1.3 / 2.5 / 3.5	1.3 / 2.8 / 4.0	1.3 / 3.4 / 4.8
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma			5	5	5	5	5	5
Légszállítás	max.hűtéskor	m <sup>3</sup> /óra	546	552	558	546	552	558
Hangnyomás	csendes üzemmód	dB(A)	22	22	23	22	22	23
Méretek	magasság	mm	283	283	283	283	283	283
	szélesség	mm	770	770	770	770	770	770
	mélység	mm	198	198	198	198	198	198
Súly		kg	7	7	7	7	7	7
Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	gáz	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
Multi kompatibilitás			–	–	–	–	–	–

Kültéri egység			RK 20 GV*	RK 25 GV*	RK 35 GV*	RX 20 GV*	RX 25 GV*	RX 35 GV*
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés	dB(A)	46	46	48	46	46	48
	fűtés	dB(A)	–	–	–	47	47	48
Méretek	magasság	mm	550	550	550	550	550	550
	szélesség	mm	658	658	658	658	658	658
	mélység	mm	275	275	275	275	275	275
Súly		kg	28	28	30	28	28	30
Max. csővezési hossz		m	15	15	15	15	15	15
Max. szintkülönbség		m	12	12	12	12	12	12
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig
	fűtés	°CWB	–	–	–	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítmény felvétel (Névleges)	hűtés	kW	0.55	0.74	0.95	0.55	0.74	0.95
	fűtés	kW	–	–	–	0.64	0.76	0.91
EER <sup>1</sup>	hűtés		3.62	3.38	3.37	3.62	3.38	3.37
COP <sup>1</sup>	fűtés		–	–	–	3.90	3.68	3.74
Energia osztály <sup>2</sup>	hűtés		A	A	A	A	A	A
	fűtés		–	–	–	A	A	A
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>		kWh	275	370	475	275	370	470

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

\* Előzetes adat

FTK/X 20, 25, 35 GV típusú beltéri egység



**R-410A**




DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:


RK/RX 20, 25, 35 GV típusú kültéri egység



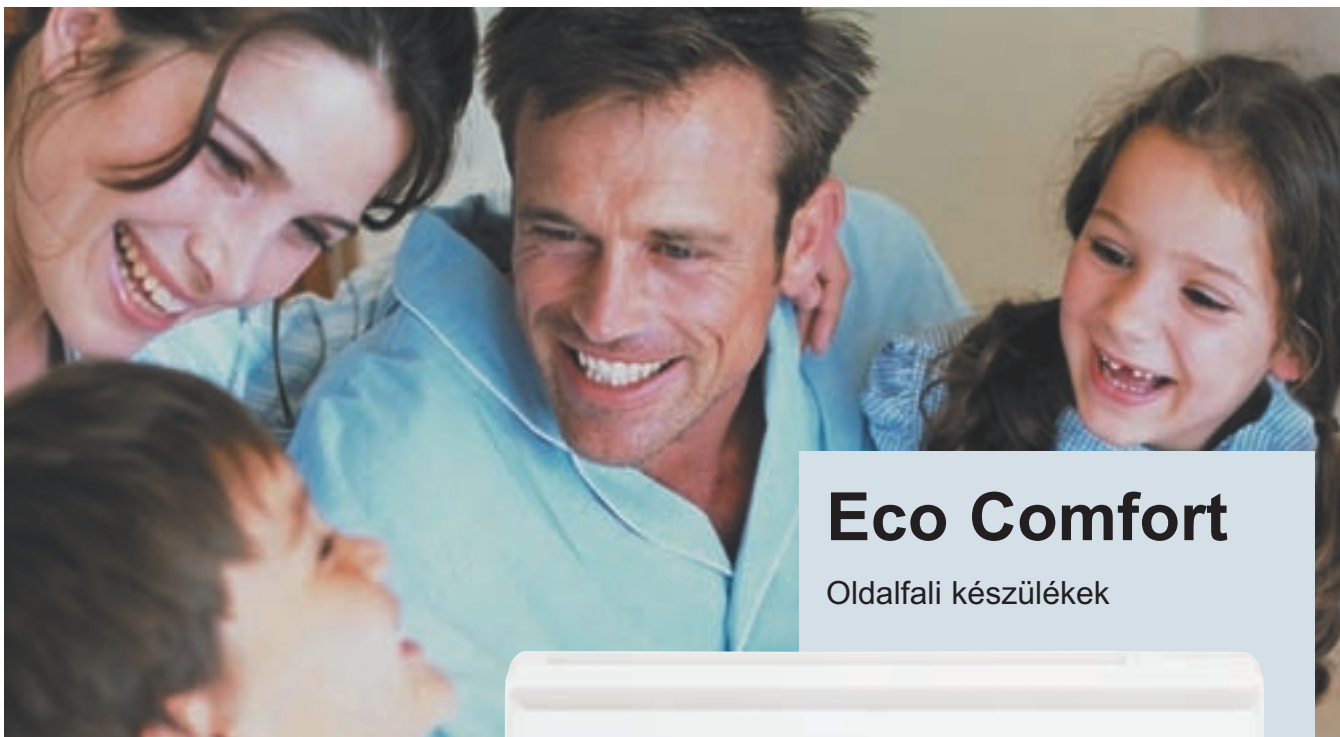

## Eco Comfort

Oldalfali készülékek

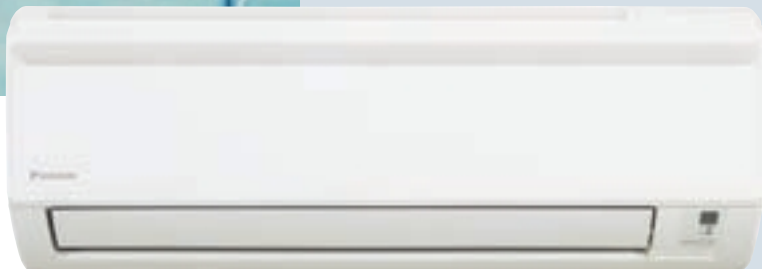

FTYN-GX típusú beltéri egység

## Stílus és elegancia

Ezek a népszerű oldalfali készülékek ideálisak kisebb méretű helyiségek hűtésére, fűtésére. Daikin készülékekkel modern, gazdaságos és hatékony módon lehet biztosítani az ideális hőmérsékletet az Ön otthonában minden évszakban.

- Vezeték nélküli távirányítás
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között
- Légtisztító szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor (3 fokozat a GX sorozat esetén)
- Független automatikus legyező mozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- Melegindítás (hideg huzat megakadályozása)
- Hűtési üzemtartomány +15°C-tól (GX-sorozat), -10°C-tól (E sorozat)
- Fűtési üzemtartomány -10°C -tól (GX-sorozat), -15°C-tól (E sorozat)
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel

## hőszivattyús

Beltéri egység távirányítóval		FTYN 25 GX*	FTYN 35 GX*	FTYN 50 F	FTYN 60 F	
Beltéri egység		FTYN 25 GX	FTYN 35 GX	FTYN 50 F	FTYN 60 F	
Távirányító		alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	
Hűtésiteljesítmény	min./névleges/max. kW	2.5	3.21	5.0	6.0	
Fűtésiteljesítmény	min./névleges/max. kW	2.78	3.58	5.8	7.0	
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	
Ventilátor fokozatok száma		3	3	5	5	
Légszállítás max. hűtéskor		m <sup>3</sup> /óra	510	540	882	972
Hangnyomás		alacsony dB(A)	27	29	34	36
Méretek						
magasság		mm	288	288	290	290
szélesség		mm	800	800	1050	1050
mélység		mm	204	204	238	238
Súly		kg	9	9	12	12
Csőcsatlakozások						
folyadék		mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
gáz		mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Multi kompatibilitás		-	-	-	-	

Kültéri egység		RYN 25 GX*	RYN 35 GX*	RYN 50 E	RYN 60 E	
Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A	R410A	
Hangnyomás						
hűtés		dB(A)	48	49	47	49
fűtés		dB(A)	49	50	48	49
Méretek						
magasság		mm	550	550	735	735
szélesség		mm	765	765	825	825
mélység		mm	285	285	300	300
Súly		kg	31	34	48	48
Max. csövezési hossz		m	15	15	30	30
Max. szintkülönbség		m	10	10	20	20
Üzemtartomány						
hűtés		°CDB	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig
fűtés		°CWB	-10-től + 24-ig	-10-től + 24-ig	-15-től + 18-ig	-15-től + 18-ig

Rendszer						
Teljesítményfelvétel						
(Névleges)						
hűtés		kW	0.78	1.0	1.55	1.99
fűtés		kW	0.77	0.99	1.6	2.04
EER <sup>1</sup>		hűtés	3.21	3.21	3.23	3.02
COP <sup>1</sup>		fűtés	3.61	3.61	3.63	3.43
Energiaosztály <sup>2</sup>						
hűtés			A	A	A	B
fűtés			A	A	A	B
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>		kWh	390	500	775	995

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=néveleges körülmények)

\* A nyomtatás időpontjában az adat nem elérhető.

FTYN 25, 35 GX típusú beltéri egység



RYN 25, 35 GX típusú kültéri egység



**R-410A**




DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:



## Presztízs

Oldalfali készülékek

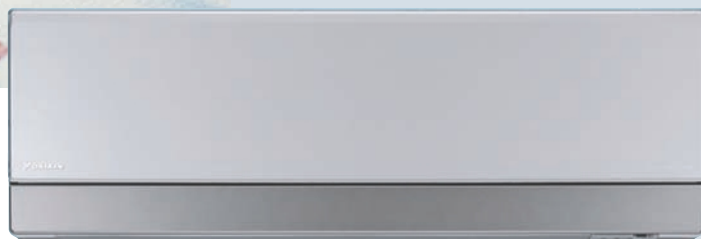

FTXG típusú beltéri egység

## Megragadó, Divatos, Szenzációs

A Daikin szenzációs új modellje ledönti azokat a falakat, amelyek eddig megakadályozták, hogy egy divatos, kompakt kivitelű nem lehet nagy teljesítménnyel párosítani. A megújult külső, a környezetbe belesimuló forma olyan új stílust képvisel, amely az Ön életterével harmonizál. Ez a készülék megbízható és hatékony módon egész évben ideális hőmérsékletet biztosít otthonában. A Daikin utat nyit az új évezredhez illő modern életstílushoz.



- Vezeték nélküli távirányítás
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között
- Titán Apatit Fotokatalitikus Légtisztító Szűrő
- Penészálló szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor fordulat
- Ventilátor üzemmód (csak hűtő modell)
- Független automatikus legyező mozgás
- Vízszintes automatikus legyező mozgás
- 3 irányú légszállítás
- Nagy teljesítményű üzemmód
- Huzatmentes / komfort légszállítás
- Mozcásérzékelő
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Beltéri készülék csendes üzemmód
- Kültéri egység csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Szárító program
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány +10°C-tól +46°C-ig
- Fűtési üzemtartomány -15°C-tól +20°C-ig
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

## hőszivattyús

Beltéri egység			FTXG 25 E-W/S	FTXG 35 E-W/S	CTXG 50 E-W/S
Távírányító			alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
Hűtőteltjesítmény	min./névleges/max. kW		1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	a kombinációtól függ
Fűtőteltjesítmény	min./nominal/max. kW		1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.2 / 5.0	a kombinációtól függ
Szín			fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér/ezüst
Ventilátor fokozatok száma			5	5	5
Légszállítás	max. hűtéskor m <sup>3</sup> /h		462	486	678
Hangnyomás	alacsony dB(A)		22	23	32
Méretek	magasság mm		275	275	275
	szélesség mm		840	840	840
	mélység mm		150	150	150
Tömeg	kg		9	9	9
Csőcsatlakozások	folyadék mm		ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	gáz mm		ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen

FTXG 25, 35 E-S  
CTXG 50 E-S

Kültéri egység			RXG 25	RXG 35	Kizárólag multira kötve
Hűtőközeg			R410A	R410A	
Hangnyomás	hűtés dB(A)		46	47	
	fűtés dB(A)		47	48	
Méretek	magasság mm		550	550	A kombinációtól függ
	szélesség mm		765	765	
	mélység mm		285	285	
Tömeg	kg		32	32	
Max. csőhosszak	m		20	20	
Max. szintkülönbség	m		15	15	
Üzemtartomány	hűtés °CDB		+10-től +46-ig	+10-től +46-ig	
	fűtés °CWB		-15-től +20-ig	-15-től +20-ig	

RXG 25, 35 E

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítményfelvétel	hűtés kW		0.62	1.06	
	(Névleges) fűtés kW		0.82	1.13	
EER <sup>1</sup>	hűtés		4.03	3.30	
COP <sup>1</sup>	fűtés		4.15	3.72	
Energiaosztály <sup>2</sup>	hűtés		A	A	A kombinációtól függ
	fűtés		A	A	
Éves energia-fogyasztás <sup>3</sup>	kWh		310	530	

<sup>1</sup> Totális Hűtési Teltjesítmény/felvett villamos teljesítmény, Fűtési teljesítmény/felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energia-fogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (= névleges körülmények)

Lehetséges kombinációk		2 MXS	2 MXS	3 MXS	4 MXS	4 MXS	5 MXS	RMXS	RMXS	RMXS
		40 F*	50 F*	52 E*	68 F*	80 E*	90 E*	112 E*	140 E*	160 E*
Beltéri egységek max. darabszáma		2	2	3	4	4	5	7	8	9
Hőszivattyús	FTXG 25 E-W / S	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FTXG 35 E-W / S	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CTXG 50 E-W / S	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Max. hűtőteltjesítmény	kW	4.20	5.4	7.30	8.71	9.60	10.50	11.20	14.00	15.50
Max. fűtőteltjesítmény	kW	4.70	6.1	7.95	10.67	10.94	11.37	12.50	16.00	17.50
Max. teljesítményfelvétel hűtésben	kW	1.03	1.56	2.29	2.18	3.55	4.00	3.50	5.09	5.40
Max. teljesítményfelvétel fűtésben	kW	1.15	1.45	2.51	2.34	3.07	3.47	3.93	5.21	5.43

További információt a multi készülék kombinációs táblázatában talál,  
vagy kérjük forduljon a berendezés helyi értékesítőjéhez.

A megadott hűtési / fűtési teljesítmény és teljesítményfelvétel adatok tájékoztató jellegűek, a E sorozatú oldalfali készülék (25, 35, 50 típus) adatai alapján lettek megadva.

Ezekhez a multi kültérikhez legalább kettő beltéri egység csatlakoztatása szükséges.

\* Előzetes adatok